文書番号：EA0207

やさしい運転 safetyrecorder® series

小さくてもトータルなものを
データテック datatec®

フォークリフトにも安全運転を

フォークリフト専用ドライブレコーダー


SR Fork Lift N™

セイフティレコーダ®フォークリフト エヌ



- ジャイロセンサーでフォークリフト特有の旋回中の挙動を検出
- ヒストグラム表示で運転傾向の見える化を実現
- 「イベント記録」「常時記録」2種類の映像確認が可能

運用フロー

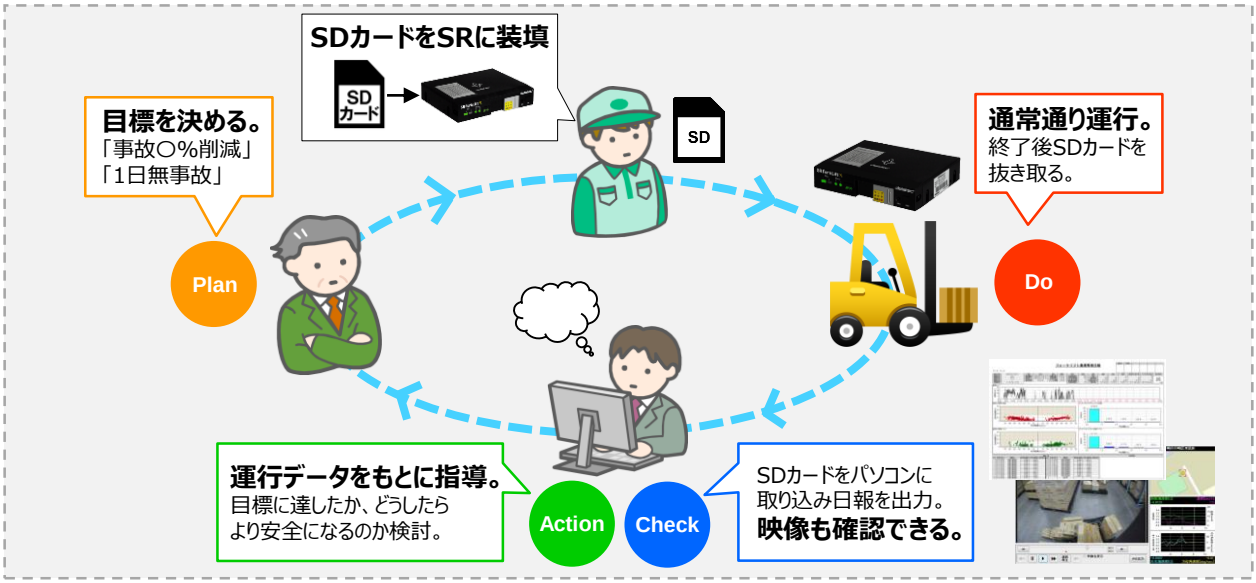

機器構成

黒:標準
赤:オプション




(1台標準)※1　　※2

※1 最大2台まで可能。
※2 常時映像再生ソフト含む。


些細な事故も見逃さない!フォークリフト独特の動きを感知!

旋回中の加減速挙動を検出

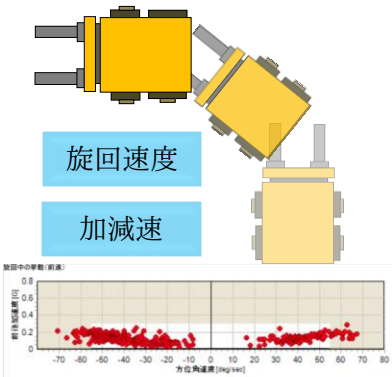


旋回中に行う加減速を検出して表示。
散布図をクリックすると発生当時の映像を
見ることが可能。

スイッチバック挙動を検出

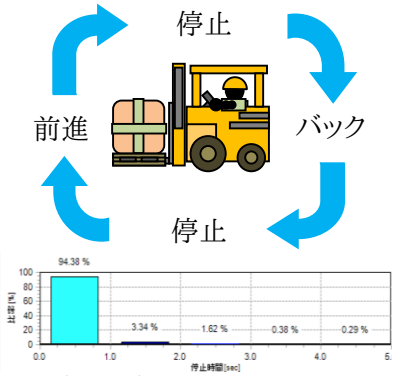

前進からバック、バックから前進に切り替える時、
十分に停止し、安全確認を行っているか、
その停止時間をヒストグラムで表示。

段差判定機能を実現

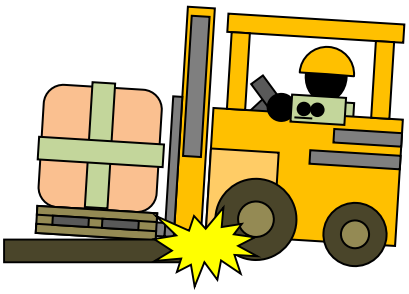

鉄板の上などを走行するときの段差は
危険挙動として検出しない。
指導するべき運転操作のみピックアップ。

SR Fork Lift N™



サイズ（高さ×幅×奥行）	約35×170×140mm
質量	0.5kg以下
動作電圧	DC10V～DC32V　※DCDCコンバータ使用でDC48Vも対応可能。
動作温度範囲	-20℃～+70℃（結露無きこと）
消費電力	2A以下
消費暗電流	1mA以下
総画素数、画像サイズ、画像圧縮	30万画素、水平画角：117±4度 垂直画角：81±4度、JPEG
音声	サンプリング8kHz、モノラル16bit
記録メディア	SDHC 8GB～32GB（Class10）

〈販売元〉

〈製造元〉
株式会社データ・テック
〒144-0051東京都大田区西蒲田7-37-10
グリーンプレイス蒲田11階
TEL:03-5703-7060
FAX:03-5703-7063
http://www.datatec.co.jp/

